


## STPCD 60X50 & 78X50 & 96X50 **특주사양 (Special specifications)**

### 제품의 특징 (Features of product)

- ▶ 불안정한 재질의 안전한 핸들링
- ▶ 압축공기의 소모량이 거의 없다
- ▶ 핀의 개별 동작이 가능하다
- ▶ 기공이 있는 제품 이송이 가능하다
- ▶ 낮은 압력에서 작동이 가능하다
- ▶ 간편한 배관 연결이 가능하다
- ▶ 소음이 없다
- ▶ Safe handling of unstable materials
- ▶ There is almost no consumption of compressed air
- ▶ Individual operation of pins is possible
- ▶ Products with pores can be transported
- ▶ Operation is possible at low pressures
- ▶ Easy piping connection is possible
- ▶ There is no noise

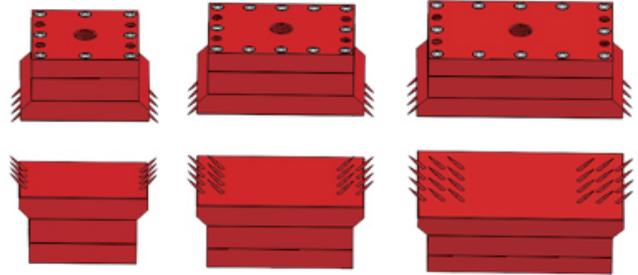

[2D download](#) [3D download](#)

[www.spatec.co.kr](http://www.spatec.co.kr)

### 적용분야 (Applications)

- ▶ 종이박스 (Paper box), 수세미 (Scrubbers), 차량 내장재 (Vehicle interior material), 부직포 (Non-woven), 직물 (Fabric), 필터 (Filter), 단열재 (Insulation), 발포성 재질 (Foaming material), 벨트 등 다공성이 있는 제품 (Porous material such as belt)



### Order No.

#### STPCD ① 모델 (Model)

**패드 (Pad)**

**6050** (□ 60X50(Pin-8EA))

**7850** (□ 78X50(Pin-16EA))

**9650** (□ 96X50(Pin-24EA))

**특주사양 (Special specifications)**


ex) 패드 : STPCD, 모델 : □ 60X50(Pin-8EA) 가 필요한 경우, STPCD 6050 을 주문하시면 됩니다.

Memo

## 제품사양 (Product specifications)

모델 (Model)	STPCD6050	STPCD7850	STPCD9650
사용유체 (Fluid used)	Air(non-corrosive, inflammable gaseous body)		
재질 (Materials)	AL / POM / SUS		
에어 공급 직경 (Air supply dia (inch))	PF1/8"		
에어 공급 압력 (Supply air pressure (bar))	2 ~ 6(Max.7)		
사용온도 (Temperature range (°C))	0 ~ 70		
소음도 (Noise level (dBA))	-		
무게 (Weight (g))	276	359	442
핀 전력 (Pin power (N))	17X8 EA	17X16 EA	17X24 EA
핀 수량 (Number of pins (EA))	8 EA	16 EA	24 EA

## 치수 (Dimension)

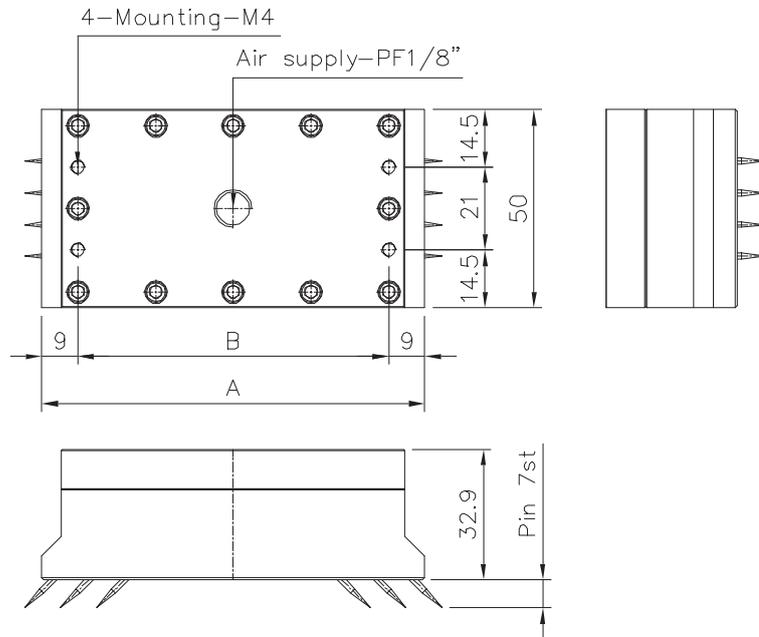

Model	A	B
STPCD6050	60	42
STPCD7850	78	60
STPCD9650	96	78